

Bezdrátové sady EATON GO Wireless xComfort

Chytré ovládání osvětlení, zásuvek a spotřebičů, rolet, vytápění a ventilace

Potřebujete změnit uspořádání nábytku v místnosti a na stěně vám překáží stávající klasické vypínače? Jděte na to chytrě. **Použijte bezdrátové sady GO Wireless pro ovládání světel a spotřebičů, žaluzií či regulaci vytápění.** Bezdrátové vypínače nebo dotykové termostaty instalujte na stěnu nebo je nalepte na nábytek až po rozmístění nábytku a dekorací v interiéru.

Eaton sady GO Wireless pro chytré instalace využívají nejmodernější bezdrátovou technologii. Sady jsou již **naprogramované** a jsou navrženy pro **rychlou a snadnou montáž**, díky které lze zakázky realizovat rychleji a bez nepořádku. Díky tomu je možné realizovat více za méně času a s vyšší efektivitou! Skvělé je, že všechny produkty Eaton GO Wireless lze **kdykoli rozšířit**. Zákazníkovi je možné v budoucnu nabídnout spínání nebo stmívání osvětlení, vypnutí vybraných spotřebičů při odchodu, ovládání elektrických žaluzií a rolet, ventilační jednotky a regulaci vytápění v každé místnosti.



Vše lze **ovládat** z jednoho nebo více míst bezdrátovými tlačítky a to **individuálně**, nebo ve skupině **centrálním tlačítkem**. Změna v ovládání nebo přidání nového tlačítka se vždy obejde bez sekání a požadavku na ukládání nových kabelových rozvodů k vypínačům a následného nepořádku. Proto jsou bezdrátové sady vhodné pro **novostavby, rekonstrukce a modernizace** stávající elektroinstalace.



Pokud je požadováno ovládání osvětlení a spotřebičů **ze smartphonu**, je možné doplnit pro základní ovládání **xComfort Bridge**, resp. pro komfortní funkce včetně vzdáleného přístupu **Smart Manager**.

Sady Eaton GO Wireless jsou navrženy pro nejčastější aplikace. EATON xComfort produkty pomáhají profesionálům instalovat ovládání rychle, čistě a flexibilně. Jsou **bezdrátové a naprogramované**, což znamená rychlou a snadnou instalaci na jakémkoli rovném povrchu včetně skleněných povrchů. Nejvíce oceníte, že sady Eaton GO Wireless lze kdykoliv rozšířit o další funkce. Na práci, kterou nyní dokončíte, můžete kdykoli později pohodlně navázat.



Bezdrátové vypínače řady Eaton xComfort lze kombinovat s mnoha **rámečky různých výrobců** s rozměrem klapky 55x55 mm.

Bezproblémově se integrují s vašimi oblíbenými designy vypínačů a zásuvek, ať již ve stávající instalaci nebo jako součást nových domů a bytů. Sady Eaton GO Wireless je snadné kdykoli později rozšířit o další ovládací prvky, pokud se rozhodnete pro ještě větší flexibilitu.

Sady GO Wireless pro spínání a stmívání osvětlení nebo spotřebičů

RF Spínací sada CPAD-00/212, 193727 - Wireless Switch All


Sada pro spínání libovolného světelného zdroje, zásuvky nebo spotřebiče 230V. Inovativní technologie hybridního spínání v nule. Rychlá a snadná instalace bezdrátového vypínače pro ovládání osvětlení nebo spotřebičů tam, kde zákazníci chtějí vypínač instalovat pouhým nalepením na libovolný podklad. Sada je ideální rovněž pro změnu ovládání, pokud jsou stávající vypínače nevhodně umístěné.



Sada obsahuje: spínací aktor 10A a bezdrátové tlačítko.

RF Spínací sada „rekonstrukce“ CPAD-00/215, 193730 - Wireless Second Switch

Sada pro rekonstrukci nebo modernizaci interiéru poslouží především tam, kde chcete přidat nebo změnit umístění vypínačů a ušetřit uživateli sekání zdi, nutnost ukládat nová kabelová vedení s nepořádkem při montáži a současně výrazně zkrátit čas instalace nových vypínačů. Výhodou tohoto řešení je instalace aktoru pod stávající klasický vypínač 230V, který jednoduše připojíte na binární vstup aktoru a světlo můžete tak i nadále ovládat tímto vypínačem 230V. Bezdrátové tlačítko instalujte na libovolném povrchu a získáte tak možnost ovládat světlo z dalšího místa. Samozřejmostí je možnost přidat další bezdrátová tlačítka a ovládat tak osvětlení nebo spotřebiče z více míst. Typickým příkladem využití sady je chybějící vypínač na chodbě nebo v ložnici u postele pro ovládání osvětlení.

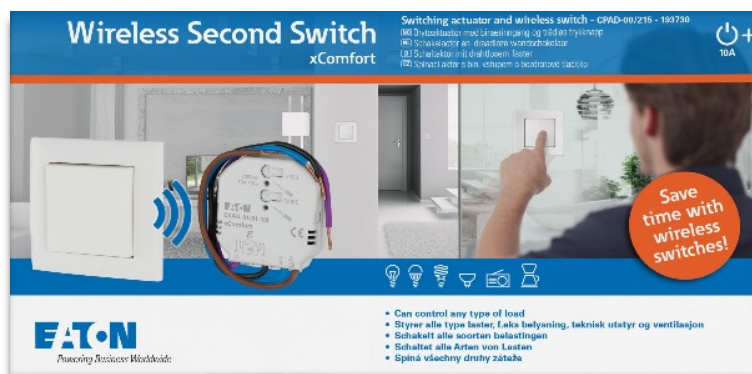

Sada obsahuje: spínací aktor 10A s binárním vstupem 230V a bezdrátové tlačítko.

RF Stmívací sada CPAD-00/213, 193728 - Wireless Dim All

Sada pro aplikace, kde je požadováno plynulé a bezhlučné stmívání libovolného stmívatelného zdroje (halogenky 230V, žárovky, LED žárovky, ESL úsporky) bez žhnutí ve vypnutém stavu. Instalaci komponent lze realizovat během několika minut, protože stmívací sada je připravena a naprogramována pro rychlou instalaci a ovládání stmívání odkudkoli. Je flexibilnější než použití tradičního stmívače.




Sada obsahuje: smart stmívací aktor 0-250W a bezdrátové tlačítko.

Sady GO Wireless pro ovládání zastínění, vytápění a vzduchotechniky

RF Roletová sada CPAD-00/214, 193729 - Wireless Shading

Dopřeje pohodlí vašim zákazníkům v bezdrátovém ovládní el. rolet a žaluzií, střešních oken, zastínění, závěsů nebo brány. Sada je naprogramovaná. Rychlá instalace tlačítka na libovolný povrch, roletový aktor se instaluje do krabice v ostění okna a v blízkosti motoru. Při použití dalších tlačítek možnost centrálního ovládní.

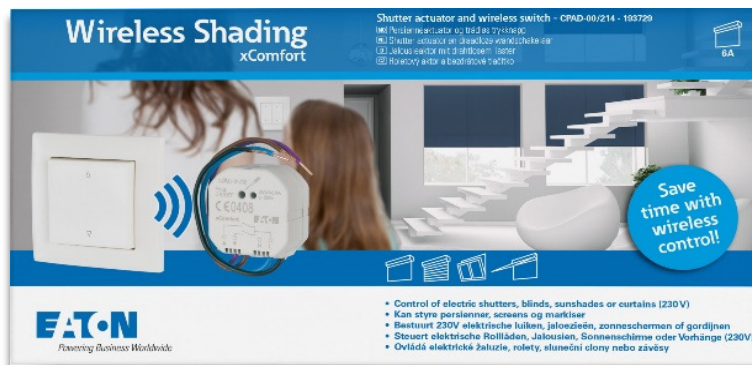

Sada obsahuje: roletový aktor 6A/230V pro ovládní pohonu v obou směrech a **bezdrátové tlačítko**.

RF Vytápěcí sada CPAD-00/217, 193732 - Wireless Heating

Sada pro regulaci vytápění v místnostech s PWM řízením různých zdrojů vytápění. Vhodné pro el. přímotopy a topné panely, infrazářiče, regulaci hlavice teplovodního podlahového vytápění nebo radiátorů a také el. podlahového vytápění (podlahový senzor PT1000 typ CSEZ-01/36, 177263 není součástí balíčku). Dotykový termostat s modrým podsvícením lze umístit na libovolný povrch a zvolit tak ideální místo pro měření teploty a vlhkosti v místnosti. Týdenní časový program a přednastavené teploty pro vytápění lze snadno uživatelsky měnit. **Režimy:** Komfort, Útlum, Noc, Ochrana proti mrazu a Uživatel. Termostat umožňuje rovněž řízení klimatizace, spínání ventilátoru při vysoké vlhkosti a dotykovými tlačítky na displeji lze ovládat zastínění a spínat osvětlení - volitelně. Napájení termostatu: 2x baterie AAA nebo z napáječe 12 - 24V.



Sada obsahuje: vytápěcí aktor s PWM regulací 10A a bezdrátový dotykový termostat.

RF Ventilační sada CPAD-00/216, 193731 - Wireless Ventilation

Sada vhodná pro řízení ventilačních jednotek rekuperačních systémů. Sadou lze snadno nastavit výkon ventilace ve třech stupních (MIN, 50%, MAX), příp. zapnout intenzivní ventilaci MAX na 10 nebo 30 minut. Sada je naprogramována a připravena pro snadnou instalaci a propojení s ventilační jednotkou přes standardní Perilex zásuvku, bezdrátové tlačítko lze umístit na libovolné místo v interiéru pouhým nalepením.



Sada obsahuje: aktor se dvěma výstupy pro aktivaci druhého a třetího stupně ventilační jednotky (první stupeň je sepnut vždy) a **bezdrátové tlačítko** pro aktivaci 4 režimů ventilace.

Ovládání sad GO Wireless ze smartphonu – RF xComfort Bridge

Určeno pro všechny sady kromě CPAD-00/214 a CPAD-00/216!

RF xComfort Bridge CBCA-00/01, 196811

Jednotka s bezdrátovou komunikací pro ovládání až 60 světelných okruhů, spotřebičů a zónové řízení vytápění včetně vzdáleného přístupu ze smartphonu. RF Bridge se připojuje do routeru LAN kabelem, ke kterému mohou být přes WiFi připojeny současně až 4 smartphony. Celkem lze ovládat až 60 spínacích, stmívacích nebo analogových aktorů nové generace v přímém dosahu jednotky.



Aplikaci pro mobilní telefon lze stáhnout bezplatně z Google či Apple obchodu. Pojmenování aktorů a místností, výběr grafické značky z databáze včetně vytvoření vlastních světelných scén v aplikaci je snadné a intuitivní, zvládne jej běžný uživatel bez nutnosti znalosti programování. Pro spárování RF Bridge k aktoru není vyžadován žádný software ani USB skener.

Funkce: 60 aktorů ESM logo, 100 senzorových kanálů, 20 místností, 20 scén, 20 zón topení (RF hlavice, PWM aktory, Multiaktor, dotykový termostat a teplotní vstupy pro měření venkovní teploty, teploty

podlahy nebo teploty v jiné zóně). Sumární aktor pro řízení kotle nebo čerpadla, okenní kontakt pro přerušení vytápění. Regulace na prostorovou teplotu, min a max. teplotu podlahy nebo efektová regulace pro infrapanely. 14 plánovačů + 2 astrohodiny, centrální a lokální ovládání, vzdálený přístup, aktualizace Bridge přímo z aplikace (ZDARMA).

Sada obsahuje: RF xComfort Bridge, USB napájecí zdroj 5V a LAN-UTP kabel.

Bezdrátová tlačítka pro rozšíření ovládání sad

Potřebujete ovládat světla a spotřebiče z více míst? Přidejte další RF tlačítka nebo RF dálkové ovládače a jednoduše je spárujte s již nainstalovanými aktory.

Vybrat si můžete kompletní tlačítka s bílým rámečkem a klapkou



- **2b. tlačítka CPAD-00/193, 173411**

vhodná pro ovládání světla nebo spotřebiče z dalšího místa, rovněž pro funkci centrálního ovládání

- **4b. tlačítka CPAD-00/194, 173412** a **8b. tlačítka CPAD-00/195, 173413**

vhodná pro ovládání více světel či spotřebičů z více míst a pro centrální funkce

Klapky tlačítek lze vyměnit a nahradit klapkou s potiskem. Rámečky lze vybrat z široké nabídky výrobců 55x55 mm.

Pro více informací navštivte www.xcomfort.cz nebo kontaktujte linku technické podpory T: 267 990 440.



Interaktivní videa, jak párovat tlačítka k aktoru snadno ve 3 krocích na: www.xcomfort.cz