



Signalizace a výstraha pro větší bezpečnost



EATON

Powering Business Worldwide

Siréna s majákem RoLP-LX



- RoLP LX Wall je ideální pro použití v aplikacích, kde je potřeba doplnit vizuální upozornění ke zvukovému alarmu
- Stupeň krytí IP65 (hluboká nebo U základna)
- 106 dB zvukový výstup
- Certifikace ČSN EN 54-23

Objednací číslo	Typové označení	Popis
8500025FULL-0025X	ROLP/R1/LX-W/RF	RoLP LX, červený kryt, červený maják
8500023FULL-0023X	ROLP/R1/LX-W/WF	RoLP LX, červený kryt, bílý maják
8500022FULL-0022X	ROLP/W1/LX-W/WF	RoLP LX, bílý kryt, bílý maják
8500024FULL-0024X	ROLP/W1/LX-W/RF	RoLP LX, bílý kryt, červený maják

Siréna X10



- Řada průmyslových sirén a majáků X10 nabízí vysokou odolnost pro použití v nejnáročnějších podmínkách
- Stupeň krytí IP66 a IP69K
- 100-120 dB zvukový výstup
- 102 tónů
- Tři velikosti (mini, midi, maxi)

Objednací číslo	Typové označení	Popis
7092346FUL-0382	X10/CE/MN/R1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Mini, červený kryt, 115/230 V AC
7092348FUL-0384	X10/CE/MN/W1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Mini, bílý kryt, 115/230 V AC
7092350FUL-0386	X10/CE/MN/G1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Mini, tmavě šedý kryt, 115/230 V AC
7092352FUL-0388	X10/CE/MN/G2/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Mini, světle šedý kryt, 115/230 V AC
7092345FUL-0381	X10/CE/MN/R1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Mini, červený kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092347FUL-0383	X10/CE/MN/W1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Mini, bílý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092349FUL-0385	X10/CE/MN/G1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Mini, tmavě šedý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092351FUL-0387	X10/CE/MN/G2/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Mini, světle šedý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092324FUL-0360	X10/CE/MD/R1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Midi, červený kryt, 115 / 230 V AC
7092326FUL-0362	X10/CE/MD/W1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Midi, bílý kryt, 115 / 230 V AC
7092328FUL-0364	X10/CE/MD/G1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Midi, tmavě šedý kryt, 115 / 230 V AC
7092330FUL-0366	X10/CE/MD/G2/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Midi, světle šedý kryt, 115 / 230 V AC
7092323FUL-0359	X10/CE/MD/R1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Midi, červený kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092325FUL-0361	X10/CE/MD/W1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Midi, bílý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092327FUL-0363	X10/CE/MD/G1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Midi, tmavě šedý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092329FUL-0365	X10/CE/MD/G2/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Midi, světle šedý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092308FUL-0344	X10/CE/MA/R1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Maxi, červený kryt, 115/230 V AC
7092310FUL-0346	X10/CE/MA/W1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Maxi, bílý kryt, 115/230 V AC
7092312FUL-0348	X10/CE/MA/G1/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Maxi, tmavě šedý kryt, 115/230 V AC
7092314FUL-0350	X10/CE/MA/G2/115/230 VAC	Průmyslová siréna X10, Maxi, světle šedý kryt, 115/230 V AC
7092307FUL-0343	X10/CE/MA/R1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Maxi, červený kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092309FUL-0345	X10/CE/MA/W1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Maxi, bílý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092311FUL-0347	X10/CE/MA/G1/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Maxi, tmavě šedý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC
7092313FUL-0349	X10/CE/MA/G2/10-60 VAC-DC	Průmyslová siréna X10, Maxi, světle šedý kryt, 10-60 V DC / 10-30 V AC

Majáky Solista LX nástěnné a stropní



- Solista LX nástěnný je vhodný mnoho aplikací, dostupný v červené a bílé barvě
- Solista LX stropní má unikátní design optiky, které dává kuželovité osvětlení, možnost instalace až do 3 metrové výšky
- Patentovaný design optiky zajišťuje osvětlení požadované ČSN EN 54-23
- Stupeň krytí IP33C u mělké základny a IP65 u hluboké a U základny
- Frekvence blikání 0,5 Hz nebo 1 Hz

Objednací číslo	Typové označení	Popis
812021FULL-0122X	SOL-LX-C/WF/W1/D	Solista LX, 9-60 V DC, strop, hluboká základna, bílý kryt, bílý maják
812023FULL-0124X	SOL-LX-C/RF/W1/D	Solista LX, 9-60 V DC, strop, hluboká základna, bílý kryt, červený maják
812026FULL-0163X	SOL-LX-C/WF/R1/D	Solista LX, 9-60 V DC, strop, hluboká základna, červený kryt, bílý maják
812028FULL-0165X	SOL-LX-C/RF/R1/D	Solista LX, 9-60 V DC, strop, hluboká základna, červený kryt, červený maják
812020FULL-0121X	SOL-LX-C/WF/W1/S	Solista LX, 9-60 V DC, strop, mělká základna, bílý kryt, bílý maják
812022FULL-0123X	SOL-LX-C/RF/W1/S	Solista LX, 9-60 V DC, strop, mělká základna, bílý kryt, červený maják
812025FULL-0162X	SOL-LX-C/WF/R1/S	Solista LX, 9-60 V DC, strop, mělká základna, červený kryt, bílý maják
812027FULL-0164X	SOL-LX-C/RF/R1/S	Solista LX, 9-60 V DC, strop, mělká základna, červený kryt, červený maják
812005FULL-0107X	SOL-LX-W/RF/R1/D	Solista LX, 9-60 V DC, stěna, hluboká základna, červený kryt, červený maják
812008FULL-0109X	SOL-LX-W/WF/R1/D	Solista LX, 9-60 V DC, stěna, hluboká základna, červený kryt, bílý maják
812016FULL-0117X	SOL-LX-W/RF/W1/D	Solista LX, 9-60 V DC, stěna, hluboká základna, bílý kryt, červený maják
812007FULL-0108X	SOL-LX-W/WF/R1/S	Solista LX, 9-60 V DC, stěna, mělká základna, červený kryt, bílý maják
812013FULL-0114X	SOL-LX-W/RF/R1/S	Solista LX, 9-60 V DC, stěna, mělká základna, červený kryt, červený maják
812015FULL-0116X	SOL-LX-W/RF/W1/S	Solista LX, 9-60 V DC, stěna, mělká základna, bílý kryt, červený maják

Asistenční systémy



- Asistenční systém určený na sociální zařízení pro tělesně postižené
- V případě nutnosti, nebo nějaké nenadálé události zatáhne osoba za táhlo, kterým spustí alarm. Táhlo má dvě polohy, jednu v úrovni osoby sedící na toaletě a druhou nad zemí v případě pádu osoby na zem. Alarm se znázorní nadedvěřním indikátorem, který je k systému napojen. Součástí sady je i Cancel tlačítko v případě nechtěného spuštění alarmu
- Asistenční systém – sada (zdroj, táhlo, indikátor, Cancel tlačítko)

Objednací číslo	Typové označení	Popis
605001FULL-0022	CFEAPULLKIT	Asistenční systém pro invalidy
Y7-142302		Instalační krabička pro montáž napájecího zdroje

Hlásič s klíčkem CXK



- Klíčový spínač pro zabezpečená místa, kde je vyžadován omezený přístup
- K dispozici jsou dva polohové spínače
- Krytí IP24D
- 1x NO a 1x NC kontakt

Objednací číslo	Typové označení	Popis
4942010FUL-0047	CXK/2/R/BB 4T	Hlásič dvoupolohový, ovládání klíčem, červený, IP24D, 9-30 V DC / 230 V AC

Hlásiče CXL a CXM



CXL

- Univerzální CXL hlásiče kombinují mnoho možností v jednom balení, zjednodušuje výběr a snižuje skladovou náročnost
- Standardně je CXL vybaven plastovým a skleněným elementem, je zde integrovaná LED indikace pro vyšší flexibilitu a rozlišnost aplikací
- Krytí IP24D a IP66


CXM

- CXM má jednoduché přepínací kontakty pro použití s širokou škálou požárních systémů
- Jednotka je dodávána se skleněným i resetovatelným plastovým prvkem
- CXM je zaměřen na starší systémy

Objednací číslo	Typové označení	Popis
4920016FULL-0018XC	CXL/GP/470R+680R+LED/BB	Tlačítkový hlásič s LED indikátorem, červený, plastová a skleněná výplň, IP24D
4990047FULL-0420X	CXL/GP/R/470R+680R+LED/WP	Tlačítkový hlásič s LED indikátorem, červený, plastová a skleněná výplň, IP66
4930010FUL-0048XC	4930010FUL-0048XC	Tlačítkový hlásič, červený, skleněná výplň, IP24D
4990073FULL-0122X	4990073FULL-0122X	Tlačítkový hlásič, červený, skleněná výplň, IP66

Přidržené dveřní elektromagnety

Série 13000

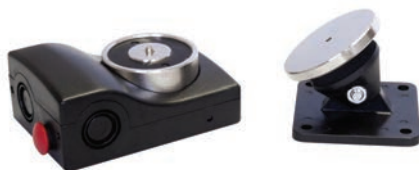

Série 1330/1340



- Pro bezpečný provoz areálu je důležité mít služební trasy vybavené protipožárními dveřmi, které mohou komplikovat průchod osob nebo zboží
- Elektromagnetické dveřní magnety poskytují jednoduchou odpověď tím, že nechávají dveře otevřené, dokud požární poplach (nebo jiný signál) nezavře dveře
- Řada elektromagnetů pro přidržení dveří poskytuje celou řadu možností s různými přídržnými silami a konfiguracemi montáže tak, aby vyhovovaly všem typům dveří v komerčních, vzdělávacích a zdravotnických zařízeních

Série 1350/1360



Série 1369



Série 1370/1380



Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406
193 00 Praha 9
Česká republika

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
Česká republika
<http://www.eaton.cz>

Eaton Electric s.r.o.

Drieňová 1/B
821 01 Bratislava
Slovensko
<http://www.eaton.sk>